


Link do produktu: <https://www.icharger.com.pl/icharger-s6-ladowarka-1100w-40a-lipo-6s-p-744.html>

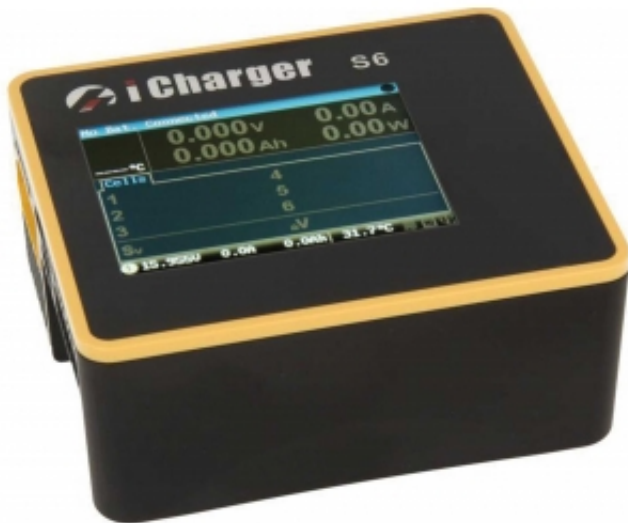

iCharger S6 ładowarka 1100W 40A LiPo 6S

Cena	849,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	s6
Producent	iCharger

Opis produktu

iCharger S6 ładowarka 1100W 40A LiPo 6S

Najnowsza ładowarka iCharger S6 to zastępca swojego poprzednika X6. Ładowarka posiada 1100 W mocy wyjściowej i prąd ładowania do 40 A, mimo że jest prawie dokładnie taka sama jak X6, S6 jest nowym punktem odniesienia dla ilości mocy w tej samej obudowie.

Przy prądzie równowagi wynoszącym pełne 2 A ładowanie zakończy się szybciej niż kiedykolwiek. Pełnokolorowy wyświetlacz IPS zapewnia natychmiastowy dostęp do wielu informacji dzięki systemowi operacyjnemu udoskonalonemu w większych ładowarkach Duo iCharger.

S6 może ładować do 40 A, a także może rozładowywać do 40 A! Podczas gdy ładowarki o podobnych rozmiarach ograniczają swoje możliwości rozładowania, S6 oferuje znak towarowy iCharger obsługujący rozładowanie regeneracyjne, dzięki czemu ładowarka może zapewnić pełną zdolność rozładowania 1100 W, gdy jest zasilana z odpowiedniego zestawu akumulatorów. Pomimo niewielkich rozmiarów i niskiej ceny, jest to nadal w pełni funkcjonalna ładowarka iCharger, obsługująca wiele chemii i całą głębię ustawień, których można się spodziewać, w tym ulepszony interfejs oprogramowania do rejestrowania danych baterii i aktualizacji oprogramowania układowego.

Zestaw zawiera:

- Ładowarka iCharger S6
- Opakowanie
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

- Kolorowy wyświetlacz IPS LCD 2,4" - 320x240
- Obsługiwane typy akumulatorów: LiIlo/LiPo/LiFe/LiHV/LTO/NiZn, NiMH/NiCd, Pb
- Liczba ogniów: 1-6 LiIlo/LiPo/LiFe/LiHV/LTO/NiZn, 1-20 NiMH/NiCd, 1-12 Pb (2-24 V)
- Napięcie wejściowe: DC 9-32 V
- Prąd wejściowy: < 45A
- Moc ładowania max: 1100W od ok. Napięcie wejściowe 25,5 V
- Moc ładowania przy napięciu wejściowym 12V: ok. 510 W
- prąd ładowania: 0,05 - 40A
- Moc rozładowania maks.: 40W
- Prąd rozładowania: 0,05 - 40A
- Rozładowanie regeneracyjne: do 1100W
- Rozładowanie z obciążeniem zewnętrznym max: 1200W 30V/40A
- Prąd balansera: 2A na ogniwo
- automatyczne sterowanie wentylatorem - 1 wentylator
- Port mikroUSB
- Gniazdo Micro SD do przechowywania dzienników i danych
- wymiar: 83×71×36,5 ±0,5mm
- Wejście i wyjście złącza: złącze XT90
- waga: 168g

Specyfikacja:

Specyfikacja:

- Kolorowy wyświetlacz IPS LCD 2,4" - 320x240
- Obsługiwane typy akumulatorów: LiIlo/LiPo/LiFe/LiHV/LTO/NiZn, NiMH/NiCd, Pb
- Liczba ogniów: 1-6 LiIlo/LiPo/LiFe/LiHV/LTO/NiZn, 1-20 NiMH/NiCd, 1-12 Pb (2-24 V)
- Napięcie wejściowe: DC 9-32 V
- Prąd wejściowy: - Moc ładowania max: 1100W od ok. Napięcie wejściowe 25,5 V
- Moc ładowania przy napięciu wejściowym 12V: ok. 510 W
- prąd ładowania: 0,05 - 40A
- Moc rozładowania maks.: 40W
- Prąd rozładowania: 0,05 - 40A
- Rozładowanie regeneracyjne: do 1100W
- Rozładowanie z obciążeniem zewnętrznym max: 1200W 30V/40A
- Prąd balansera: 2A na ogniwo
- automatyczne sterowanie wentylatorem - 1 wentylator
- Port mikroUSB
- Gniazdo Micro SD do przechowywania dzienników i danych
- wymiar: 83×71×36,5 ±0,5mm
- Wejście i wyjście złącza: złącze XT90
- waga: 168g