Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 01:47

Link do produktu: https://www.icharger.com.pl/icharger-s6-ladowarka-1100w-40a-lipo-6s-p-744.html

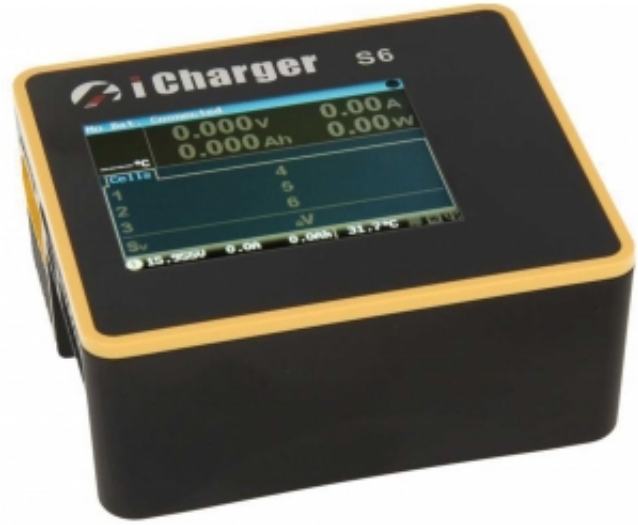

iCharger S6 Ładowarka 1100W 40A LiPo 6S

Cena	**849,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**s6**
Producent	**iCharger**

Opis produktu

iCharger S6 Ładowarka 1100W 40A LiPo 6S

Najnowsza ładowarka iCharger S6 to zastępca swojego poprzednika X6. Ładowarka posiada 1100 W mocy wyjściowej i prąd ładowania do 40 A, mimo że jest prawie dokładnie taka sama jak X6, S6 jest nowym punktem odniesienia dla ilości mocy w tej samej obudowie.
Przy prądzie równowagi wynoszącym pełne 2 A ładowanie zakończy się szybciej niż kiedykolwiek. Pełnokolorowy wyświetlacz IPS zapewnia natychmiastowy dostęp do wielu informacji dzięki systemowi operacyjnemu udoskonalonemu w większych ładowarkach Duo iCharger.
S6 może ładować do 40 A, a także może rozładowywać do 40 A! Podczas gdy ładowarki o podobnych rozmiarach ograniczają swoje możliwości rozładowania, S6 oferuje znak towarowy iCharger obsługujący rozładowanie regeneracyjne, dzięki czemu ładowarka może zapewnić pełną zdolność rozładowania 1100 W, gdy jest zasilana z odpowiedniego zestawu akumulatorów.
Pomimo niewielkich rozmiarów i niskiej ceny, jest to nadal w pełni funkcjonalna ładowarka iCharger, obsługująca wiele chemii i całą głębię ustawień, których można się spodziewać, w tym ulepszony interfejs oprogramowania do rejestrowania danych baterii i aktualizacji oprogramowania układowego.

Zestaw zawiera:

- Ładowarka iCharger S6
- Opakowanie
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

- Kolorowy wyświetlacz IPS LCD 2,4" - 320x240
- Obsługiwane typy akumulatorów: LiIo/LiPo/LiFe/LIHV/LTO/NiZn, NiMH/NiCd, Pb
- Liczba ogniw: 1-6 LiIo/LiPo/LiFe/LIHV/LTO/NiZn, 1-20 NiMH/NiCd, 1-12 Pb (2-24 V)
- Napięcie wejściowe: DC 9-32 V
- Prąd wejściowy: < 45A
- Moc ładowania max: 1100W od ok. Napięcie wejściowe 25,5 V
- Moc ładowania przy napięciu wejściowym 12V: ok. 510 W
- prąd ładowania: 0,05 - 40A
- Moc rozładowania maks.: 40W
- Prąd rozładowania: 0,05 - 40A
- Rozładowanie regeneracyjne: do 1100W
- Rozładowanie z obciążeniem zewnętrznym max: 1200W 30V/40A
- Prąd balansera: 2A na ogniwo
- automatyczne sterowanie wentylatorem - 1 wentylator
- Port mikroUSB
- Gniazdo Micro SD do przechowywania dzienników i danych
- wymiar: 83×71×36,5 ±0,5mm
- Wejście i wyjście złącza: złącze XT90
- waga: 168g

Specyfikacja:

Specyfikacja:

- Kolorowy wyświetlacz IPS LCD 2,4" - 320x240
- Obsługiwane typy akumulatorów: LiIo/LiPo/LiFe/LIHV/LTO/NiZn, NiMH/NiCd, Pb
- Liczba ogniw: 1-6 LiIo/LiPo/LiFe/LIHV/LTO/NiZn, 1-20 NiMH/NiCd, 1-12 Pb (2-24 V)
- Napięcie wejściowe: DC 9-32 V
- Prąd wejściowy: - Moc ładowania max: 1100W od ok. Napięcie wejściowe 25,5 V
- Moc ładowania przy napięciu wejściowym 12V: ok. 510 W
- prąd ładowania: 0,05 - 40A
- Moc rozładowania maks.: 40W
- Prąd rozładowania: 0,05 - 40A
- Rozładowanie regeneracyjne: do 1100W
- Rozładowanie z obciążeniem zewnętrznym max: 1200W 30V/40A
- Prąd balansera: 2A na ogniwo
- automatyczne sterowanie wentylatorem - 1 wentylator
- Port mikroUSB
- Gniazdo Micro SD do przechowywania dzienników i danych
- wymiar: 83×71×36,5 ±0,5mm
- Wejście i wyjście złącza: złącze XT90
- waga: 168g